


Type	Afmetingen LxBxH (mm)		
1800W	1550	250	60
2400W	1550	250	60
3000W	1550	350	60
3600W	1550	350	60

Montage in een open inbouwruimte met hittebestendige afscherming van Fermacell

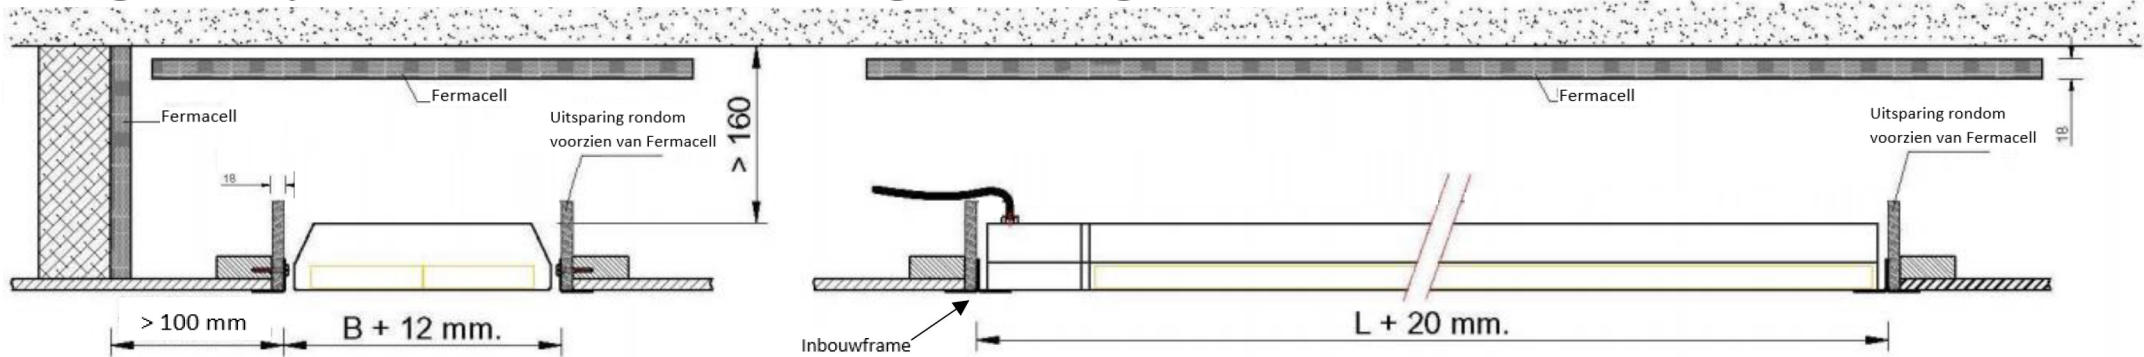

- 

Voor een veilig gebruik van de elektrische donkerstraler dienen de inbouwrichtlijnen voor een hittebestendige inbouwruimte te worden nageleefd (zie tevens de installatie- en gebruikershandleiding)
- 

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor een door derden foutieve installatie, montage of constructie van de inbouwruimte waarin de elektrische donkerstralers worden geplaatst